

JEDIA

JEDIA

JEDIA

JEDIA

JEDIA

JEDIA

JEDIA

JEDIA

JEDIA

JEDIA

JEDIA

JEDIA

JEDIA

JEDIA

Руководство по эксплуатации

JEDIA

JEDIA

JEDIA

JEDIA

JEDIA

JEDIA

JEDIA

JEDIA

JEDIA

JEDIA

JEDIA

JEDIA

JEDIA

JEDIA

JEDIA

JEDIA

JEDIA

JEDIA

JEDIA

JEDIA

JEDIA

JEDIA

JEDIA

JEDIA

JEDIA

JEDIA

JEDIA

JEDIA

JEDIA

JEDIA

JEDIA



JEDIA CO., LTD.

Карта
телефонного
пейджинга
для JRG-220A

JRG-220AT

- _____
- _____
- _____
- _____

www.jedia.info

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы с платой прочтите все инструкции по технике безопасности.

1. При установке устройства соблюдайте следующие условия:

- Размещайте устройство отдельно от источников тепла, таких, как радиаторы или другие устройства, излучающие тепло
- Не допускайте падения на прибор каких-либо предметов и следите за тем, чтобы внутрь корпуса не проливалась жидкость


2. При подключении устройства учитывайте следующее

- Начинайте подключение только после того, как прочтете до конца все инструкции
- Тщательно выполняйте все соединения, так как неправильное подключение может привести к помехам, повреждению устройства, а также к поражению пользователя электрическим током

* Ремонт устройства должен выполняться только квалифицированным персоналом сервисного центра.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Карта позволяет подключить к релейному блоку телефонную станцию для трансляции сообщений по телефону

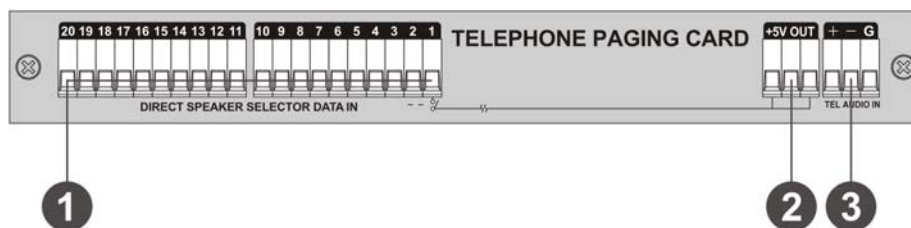

1. РЕЛЕЙНЫЙ ВХОД

Для подключения управляющих сигналов с АТС.


2. ВЫХОДЫ +5 В

3. АУДИОВХОД

Для установки карты удалите бланк панель верхнего свободного слота с задней стороны релейного блока. JRG-220A, вставьте карту в слот по внутренним боковым направляющим и закрепите болтами.




Важное замечание: Во избежание выхода из строя оборудования, выполняйте установку модуля только при отсутствии питания релейного блока.

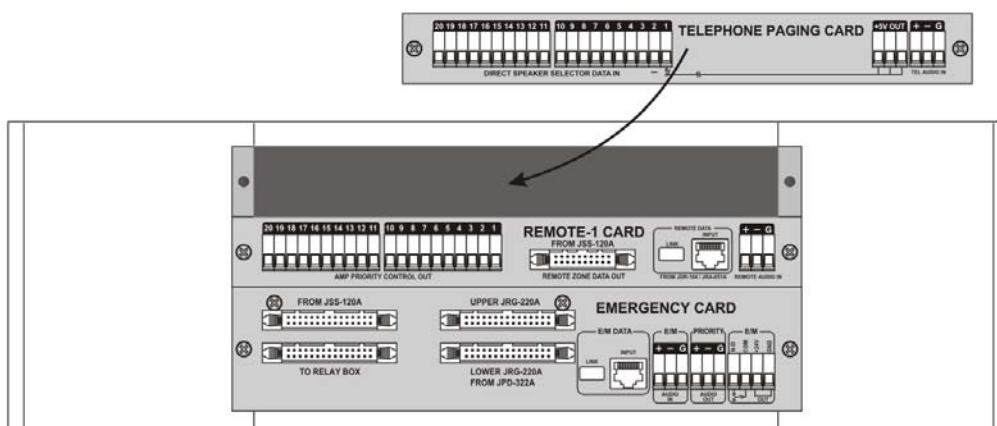


ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ


JSS-120A



JDR-104



JRG-220A

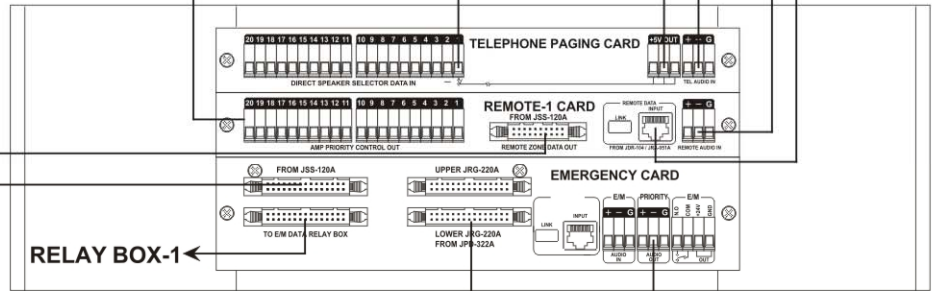

JPD-322A

